MITSUBISHI

0703874HE3201

フィルターボックス

形　名

P-615FB

取扱説明書

お客さま用

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに大切に保管してください。
- **製品本体の据付けは、お客さまご自身ではしないでください。（安全や機能の確保ができません）**

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従う	●**お手入れの際は必ず空調ユニット、換気ユニット本体の分電盤のブレーカーを切る** 通電状態では感電やけがをする原因。
禁止	●**外気温度がー5℃を下回る地域（次世代省エネルギー基準Ⅱ・Ⅲ地域以北等）や製品周囲が高湿環境（20℃、相対湿度60%に相当する水蒸気量＝絶対湿度0.0087㎏/㎏´以上）となる場所には取付けない。また、製品下には物を置かない** 結露水が滴下する原因。
	●**高温（40℃以上）や直接炎があたったり、油煙の多い場所には取付けない** 火災のおそれの原因。
	●**機械および化学工場など酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス・腐食性成分を含んだガスが発生する場所には取付けない** 故障の原因。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従う	●**お手入れの際は手袋を着用する** けがの原因。
	●**お手入れ後、部品は確実に取付ける** 落下によりけがの原因。
	●**足元が不安定な状態で部品の着脱及び清掃を行わない** けがの原因。
	●**お手入れで取り扱うフィルターベースの重量は約2㎏です ご年配者等、体力の弱い方は販売店にご相談ください** けがの原因。

メモ

- フィルターボックスは、外気に含まれる粉じん、砂じん、花粉など2μm（0.002㎜）以上の粒子を約90%（質量法換算値（比色法65%））取り除いて外気を室内へ取り入れますが、小さな粒子や虫などが通過する場合があります。
- 虫の発生が多い地域では、製品内に虫が侵入する場合がありますが異常ではありません。その際は、掃除機等で清掃してください。

お手入れのしかた

■機能を長く維持していただくために、フィルターに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。

各部品の取りはずしかた

■メンテナンスグリルが設置してある場合

1 グリルの取りはずし

グリルを少し下げて両手でバネをつかみ長穴からグリルをはずす。

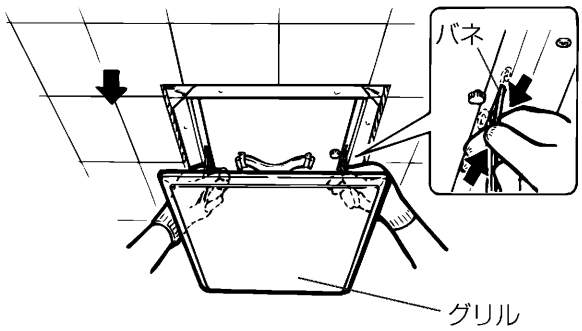

■点検口が設置してある場合

点検口の取扱説明書に従い、点検口を開ける。

---

2 フィルターベースの取りはずし

2つのツマミネジをはずし、取手を持ってフィルターベースごと真下にまっすぐ引き出す。

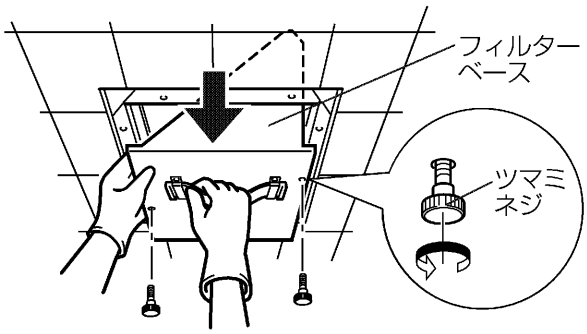

お願い

- **ツマミネジをはずすときは、フィルターベースを手で支えながらはずす。フィルターベースが落下するおそれがあります。**
- **フィルターベースの重量は約2kgです。両手で支えて取りはずしてください。**

---

3 NOx吸収フィルターP-615NX（別売）の取りはずし

①NOx吸収フィルター固定ネジを硬貨などにてゆるめる。
②高性能除じんフィルター固定金具を取りはずす。
③NOx吸収フィルターを取り出す。

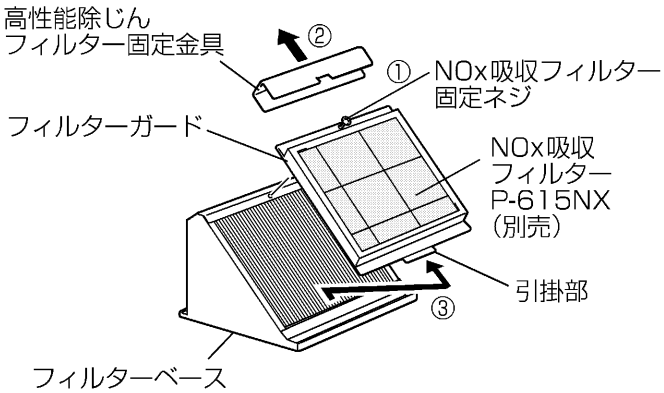

---

4 高性能除じんフィルターを枠から取りはずす

高性能除じんフィルターをフィルターベースのつめ部分よりはずし引き出す。

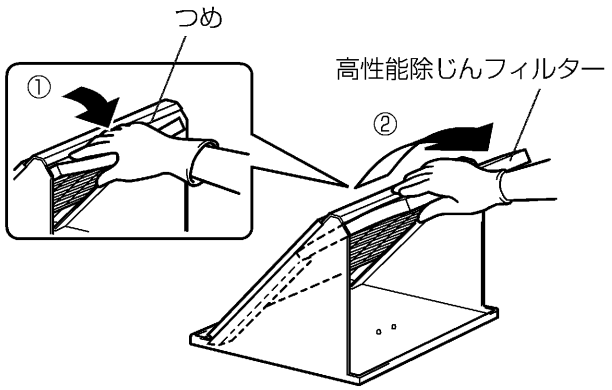

5 フィルターを清掃する

■高性能除じんフィルターの清掃・交換

清掃：掃除機でほこりを吸いとる。
（水洗い禁止）
交換：1年に1回以上交換用フィルターと交換する。

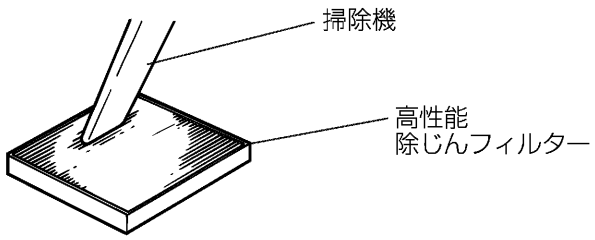

メモ

古くなった高性能フィルターは交換用の高性能フィルター（P-615HF）と交換してください。

高性能フィルターの交換は、以下の状態を目安にしてください。

①高性能フィルターの汚れがひどい（黒くなっている）場合
②換気ユニット本体の給気風量の低下がいちじるしい（風が出ない）場合
③高性能フィルター外周のクッション材が、はがれたり、破れはじめた場合
④高性能フィルターにやぶれや、枠からのはがれがある場合

■NOx吸収フィルターの清掃

1 約２リットルの水に大さじ３杯の重曹（じゅうそう）またはベーキングパウダーを入れて溶かす。
（アルカリイオン水を使用の場合は重曹は不要）
2 NOx 吸収フィルターを枠ごと約 30 分つけ置きする。
3 水ですすぎ洗いをする。
4 キッチンペーパー等の上に置き水気を取る。

＊重曹またはベーキングパウダーはスーパー等でお求めください。

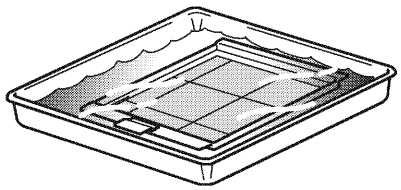

NOx 吸収フィルターは弱アルカリ性の水（重曹水）に浸すことにより再生することができます。

お願い

- **熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対にしない。**
- **火にあぶることは絶対に行わない。**
- **NOx 吸収フィルターは、強く押さえるとつぶれることがありますので、ていねいに扱ってください。**

■フィルターベースの清掃

中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

お願い

- フィルターベースは、水洗いを絶対にしない。
  サビの原因になります。

■メンテナンスグリルの清掃

ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふく。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を　浸した布で汚れをふき取り、その後洗剤が残らないように乾いた布でふく。

お願い

- お手入れに下記の溶剤を使用しない。
  変質・変色する原因になります。
  （シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤）

お手入れ後の組立て

取付けは取りはずしと逆の順序で組み立てる。

1 フィルターの取付け

①高性能除じんフィルターは、奥の溝にしっかりはめ込む。

②フィルターガードは引掛部を確実に固定する。

③高性能除じんフィルター固定金具の切りかき部をNOx吸収フィルター固定ネジにあわせ取付け、NOx吸収フィルター固定ネジを硬貨などでネジが回らなくなるまで確実に固定する。

注意　フィルターガードの引掛部に手を触れ動かないことを確認してください。

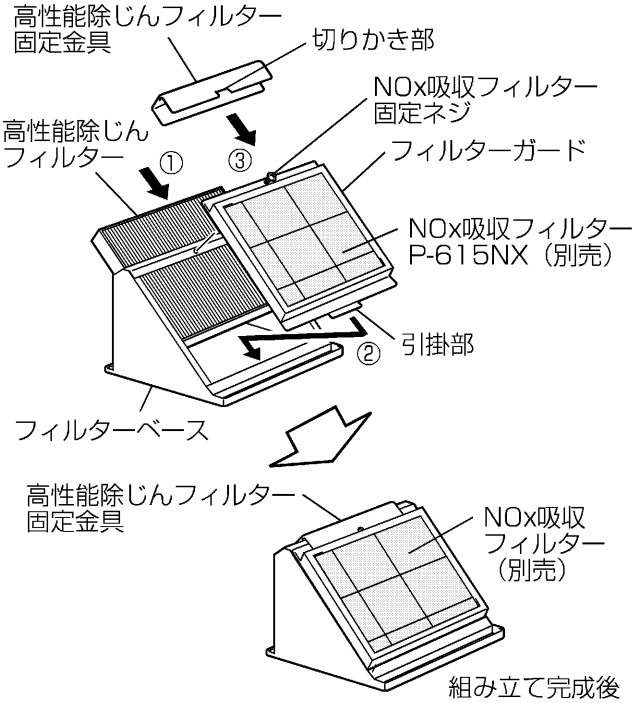

④フィルターベースを２つのツマミネジで取付ける。

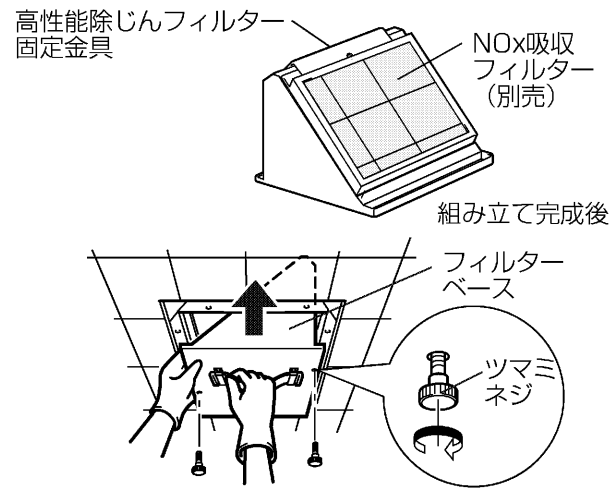

■メンテナンスグリルが設置してある場合

2 グリルの取付け

グリルには２つのバネがついていますので

①両手でバネをつかみ、

②本体内部の断熱材の切り込みを通して長穴に差し込み、

③手を放し軽くグリルを押して取付ける。

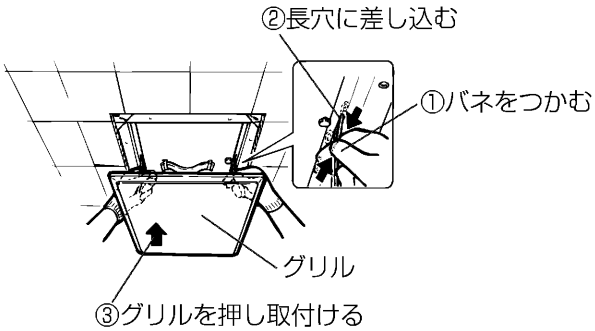

■点検口が設置してある場合

点検口の取扱説明書に従い、点検口を閉じる。

アフターサービス

フィルターボックスのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、同封の「三菱電機お客さま相談窓口一覧表」でお近くの相談窓口にお問い合わせください。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号　電話 0573−66−2111

この説明書は、再生紙を使用しています。